

JAD K 6.50.10

Maximální provozní hodnoty

Maximální teplota	165 °C
Maximální tlak	1,6 MPa

Materiálové provedení

Šroubovice, trubkovnice	nerezová ocel *
Plášť a dna	nerezová ocel *
Krk příruby	nerezová ocel *
Příruby	uhlíková ocel **

* na objednávku provedení ze speciálních materiálů

** na objednávku provedení z nerezové oceli

Technická data výměníku

Připojení výměníku :	primér	DN 50, PN 16
	sekundár	DN 65, PN 16


Teplosměnná plocha : 4,78 m²

Objem pláště : 13,4 l

Objem šroubovice : 10,8 l

Počet šroubů v přírubách : 4 ks

Hmotnost prázdného výměníku : 48,0 kg

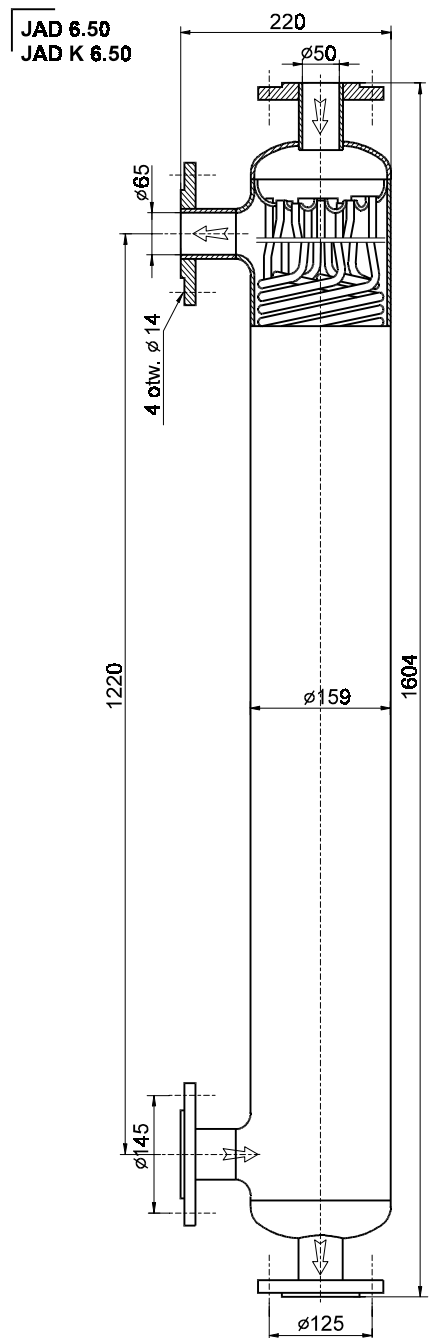

Rev. 20.06.96