

JAD X 12.114

JAD XK 12.114

Maximální provozní hodnoty

Maximální teplota 250 °C
 Maximální tlak 2,5 MPa

JAD X 12.114
 JAD XK 12.114

Materiálové provedení


Šroubovice, trubkovnice	neruzová ocel *
Plášť a dna	neruzová ocel *
Krk příruby	neruzová ocel *
Příruby	uhlíková ocel **

* na objednávku provedení ze speciálních materiálů

** na objednávku provedení z nerezové oceli

Technická data výměníku

Připojení výměníku :	DN 125, PN 40
Teplosměnná plocha :	17,5 m ²
Objem pláště :	54,2 l
Objem šroubovice :	20,1 l
Počet šroubů v přírubách :	8 ks
Hmotnost prázdného výměníku :	150 kg

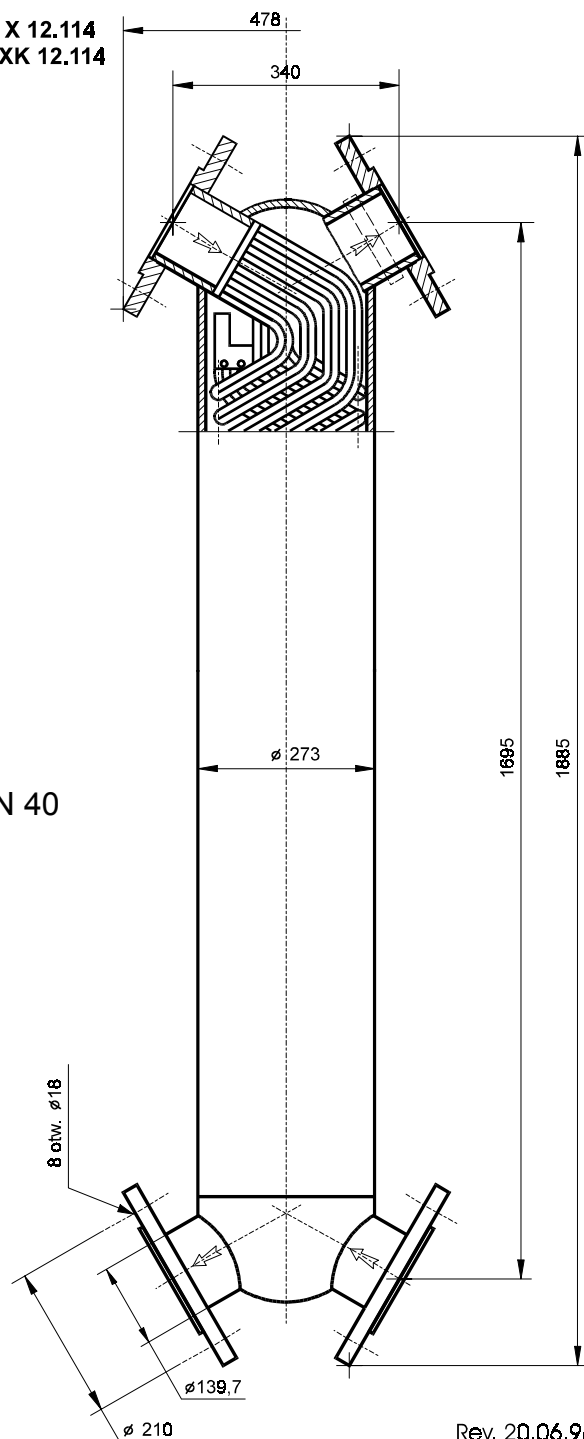

Rev. 20.06.96