

# JAD XK 12.114.08.60

## Maximální provozní hodnoty

Maximální teplota 250 °C  
Maximální tlak 2,5 MPa

JAD X 12.114  
JAD XK 12.114

## Materiálové provedení


Šroubovice, trubkovnice	nerezová ocel *
Plášť a dna	nerezová ocel *
Krk příruby	nerezová ocel *
Příruby	uhlíková ocel **

\* na objednávku provedení ze speciálních materiálů

\*\* na objednávku provedení z nerezové oceli

## Technická data výměníku

Připojení výměníku :	DN 125, PN 40
Teplosměnná plocha :	6,46 m <sup>2</sup>
Objem pláště :	34,0 l
Objem šroubovice :	8,0 l
Počet šroubů v přírubách :	8 ks
Hmotnost prázdného výměníku :	77,2 kg
Výška výměníku	881 mm

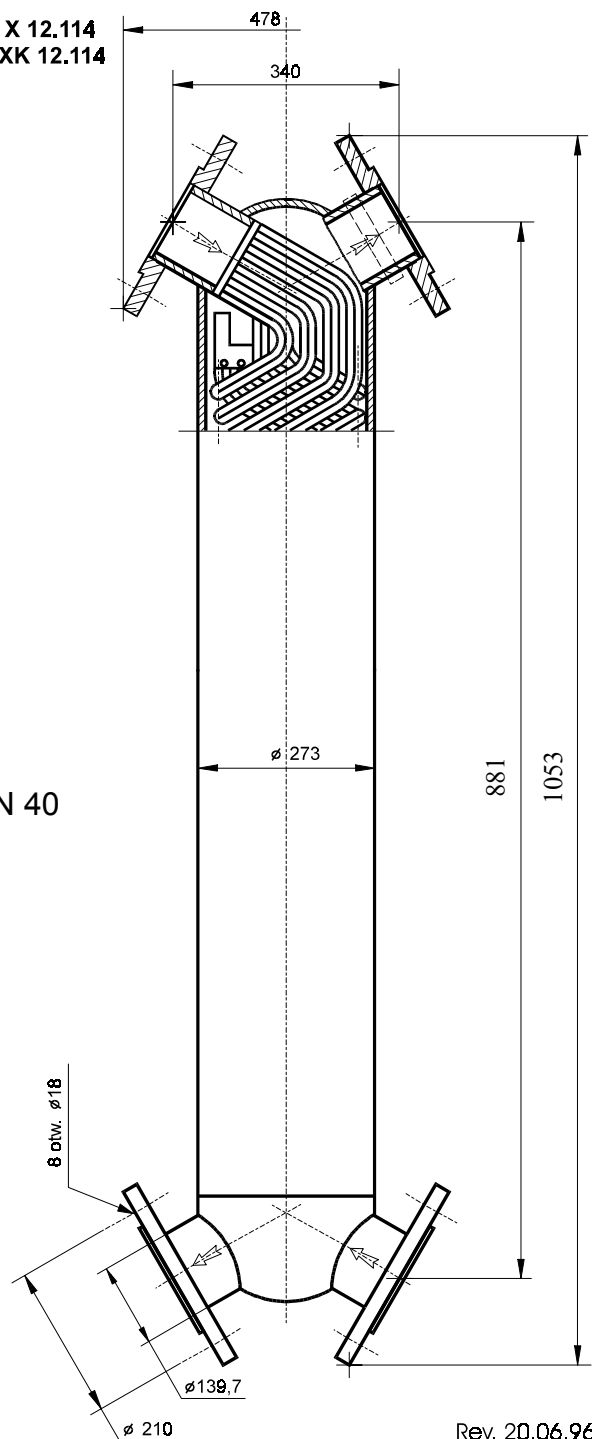

Rev. 20.06.96